شج قمم ٞ عى

ٞ كج عى

لج ٧ا ٧ا عى خي ضر

ɸ خي

٨

ᾰ̋

خي ضر

٢

1.

2.

24V(±10%) 0.5A.

3.

4.

5.


123456 kg

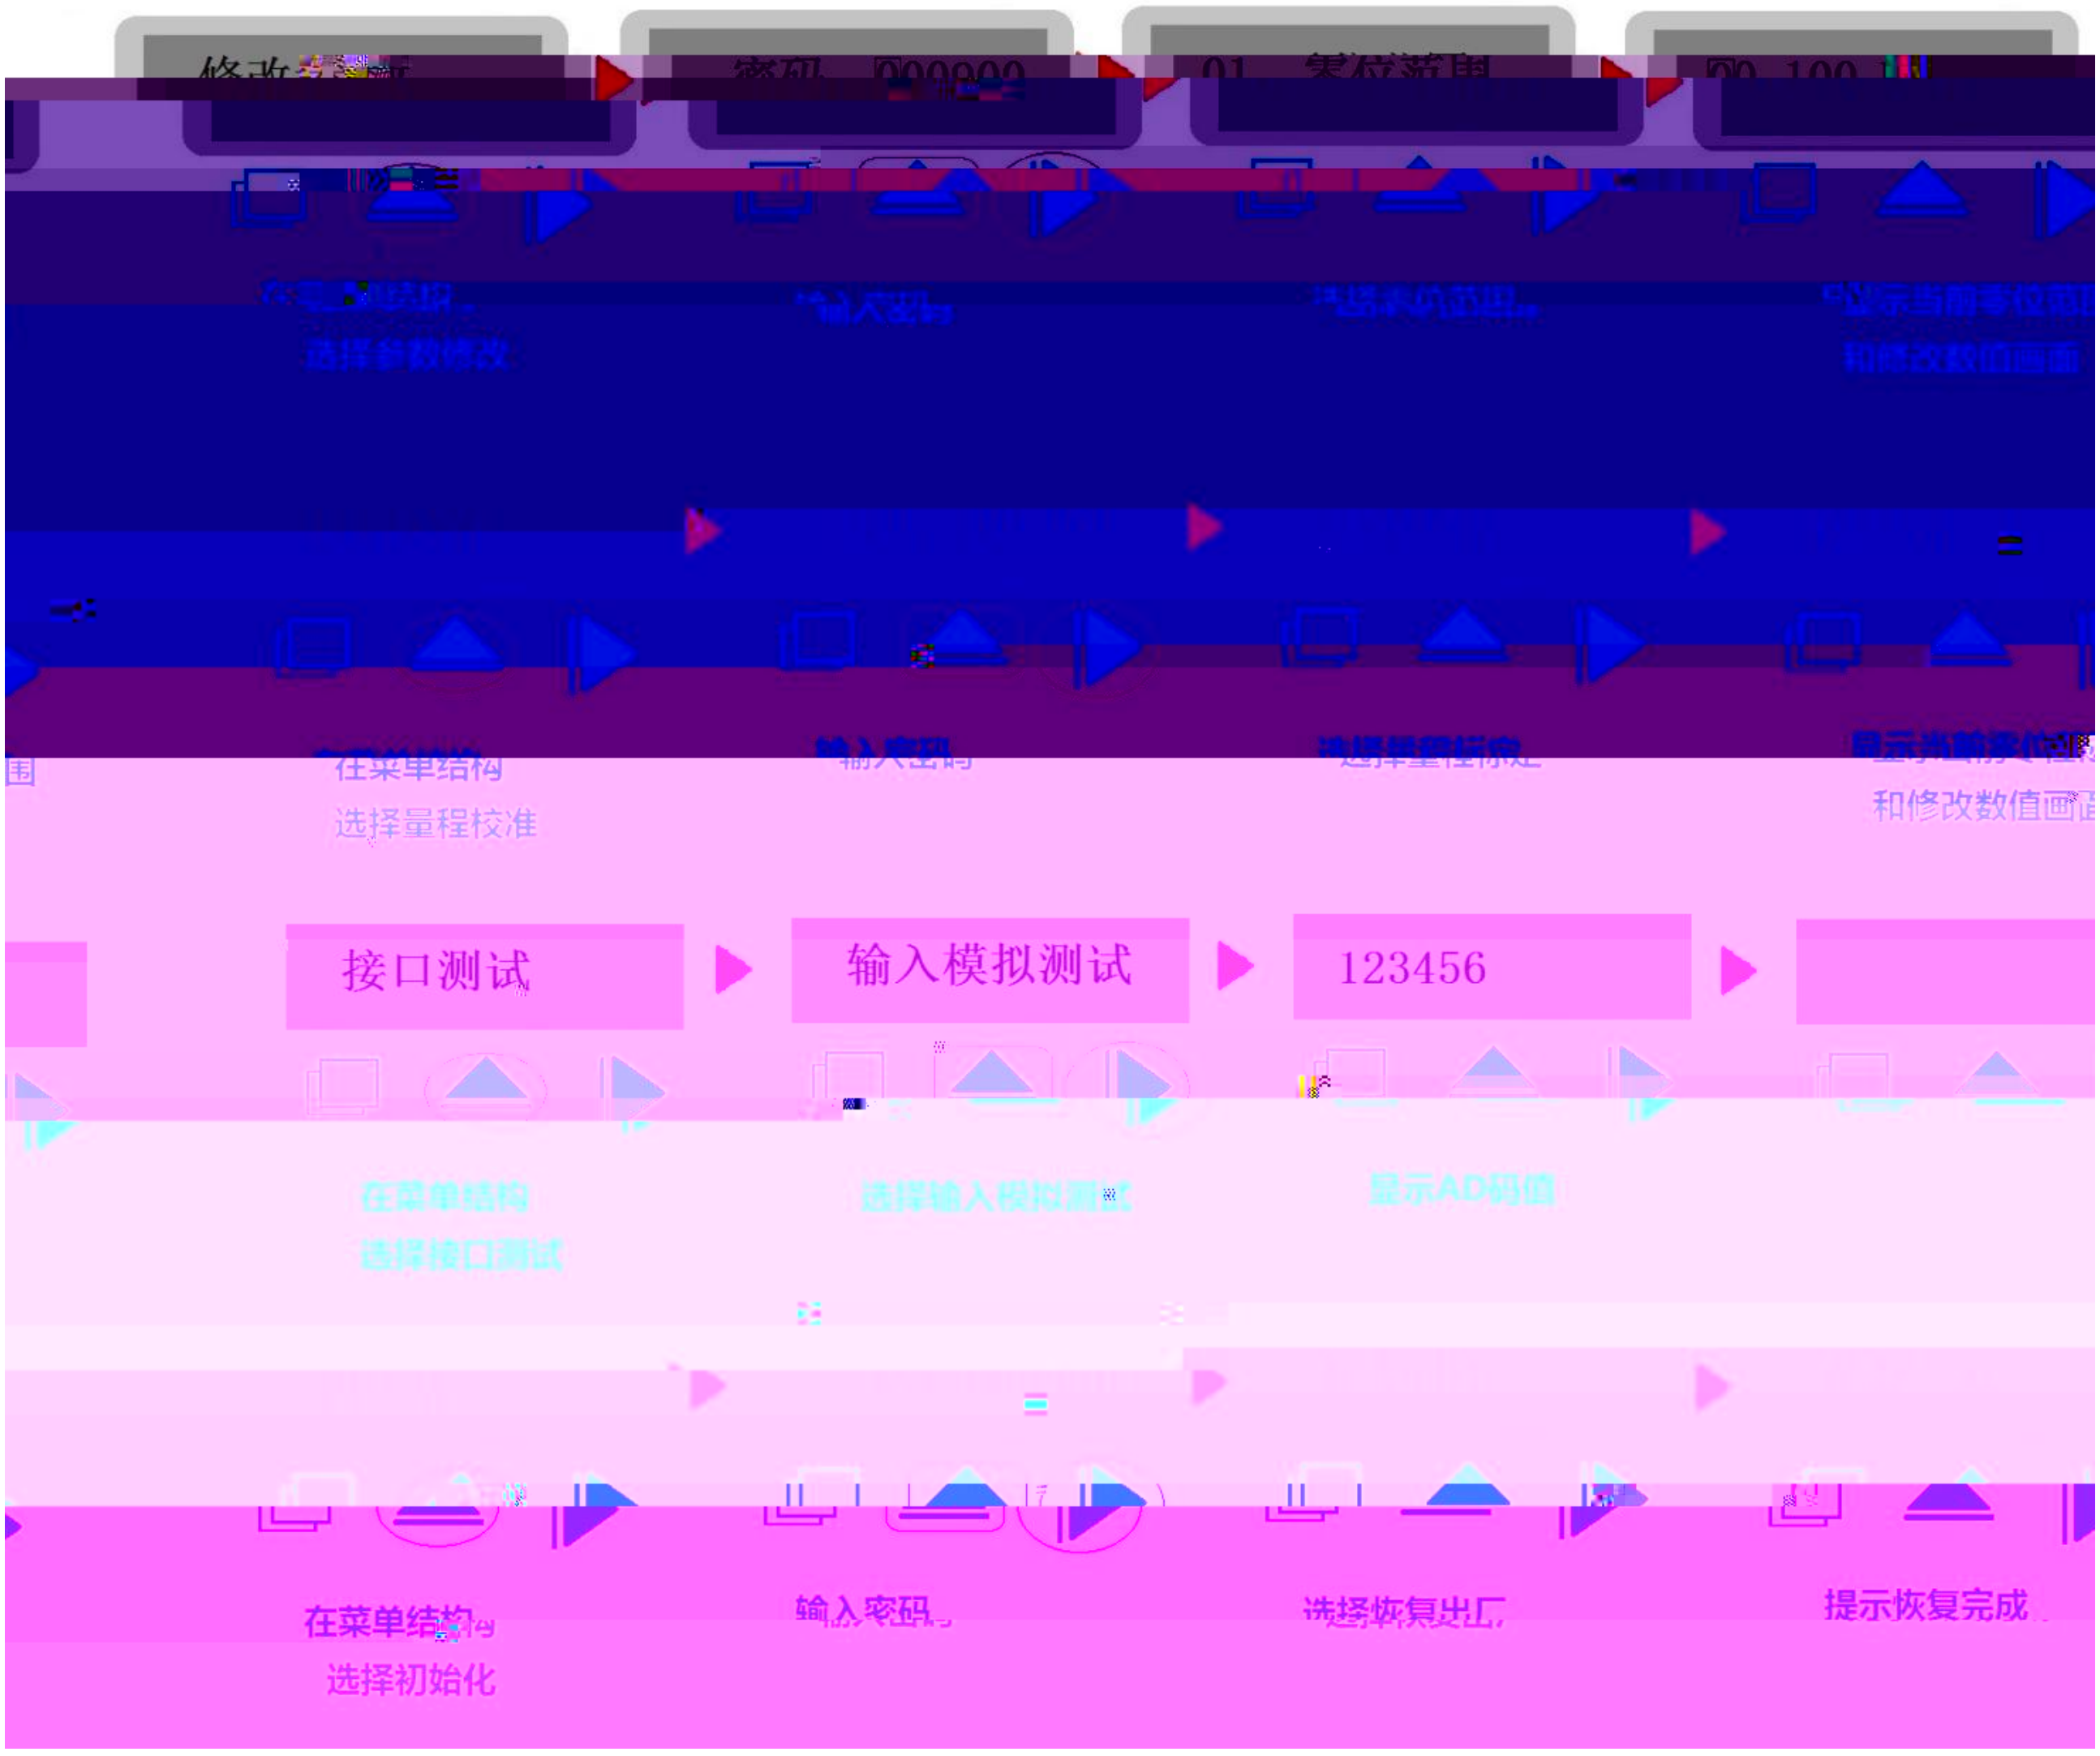
修改
密码 000000
01 零位范围
00 100
在菜单结构
选择参数修改
输入密码
选择零位范围
显示当前零位范围
和修改数值画面
在菜单结构
选择量程校准
输入密码
选择量程标定
显示当前零位范围
和修改数值画面
接口测试
输入模拟测试
123456
在菜单结构
选择接口测试
选择输入模拟测试
显示AD码值
在菜单结构
选择初始化
输入密码
选择恢复出厂
提示恢复完成

عى

كج

ǟ

ضي

ǟ

9 ǟ Dž pǟ صخ

خي ضر عى لج

خي

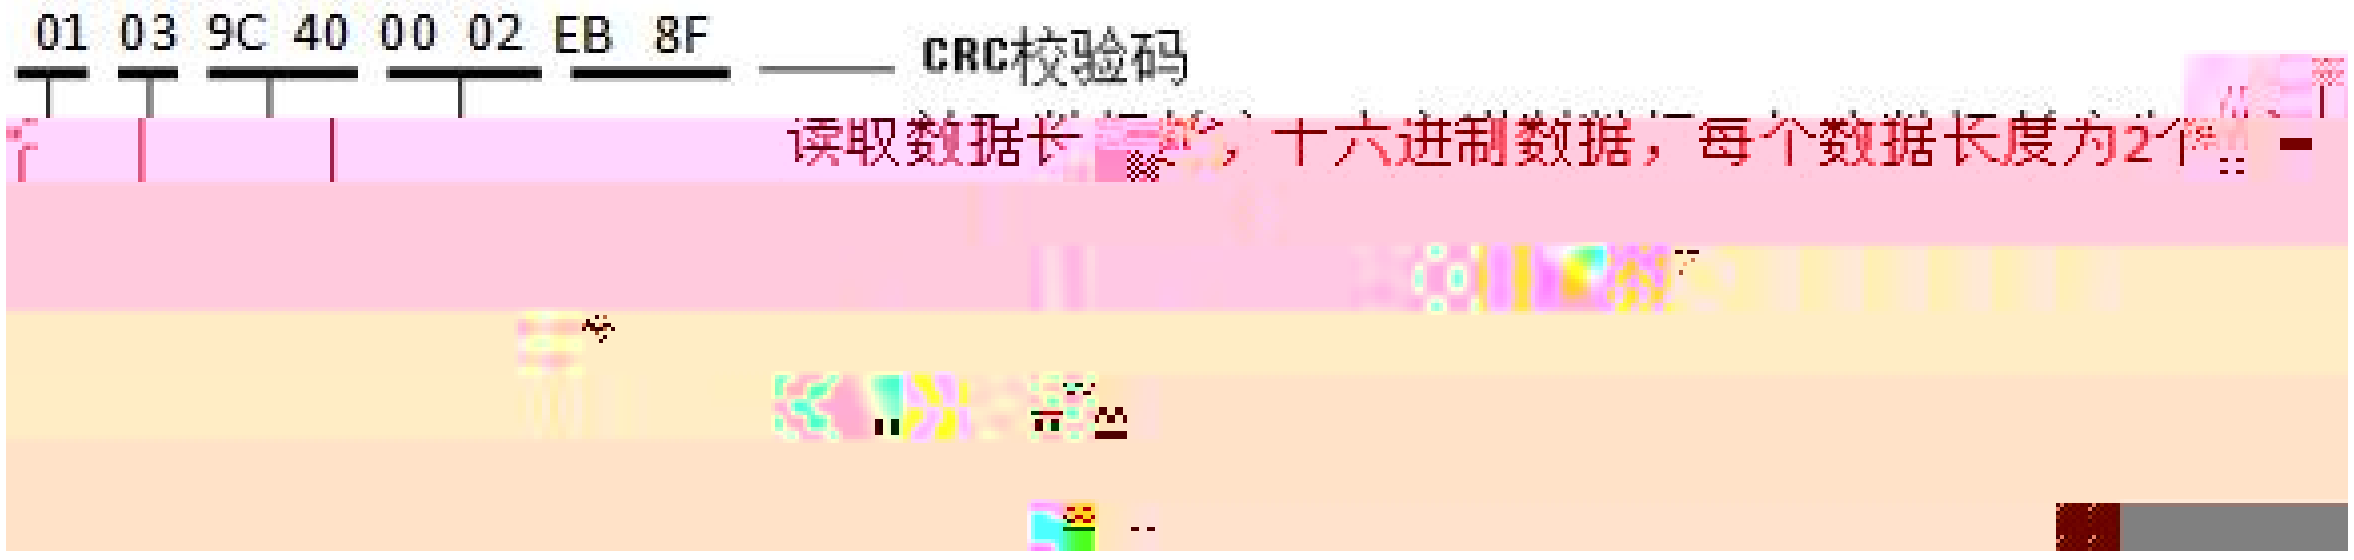
01 03 9C 40 00 02 EB 8F
CRC校验码
读取数据长
十六进制数据，每个数据长度为2个

01 03 06 06 00 02 24 82

PLC

7.

ّ

512-610(0X200-262) Float R

مخ

ﻟﺎ

معی ̃ قمم شج
معی كح ̃

		̂			
		ٲ́			
í ì					

h خي ضر ̂ ث ث عج /
лɛ ʎ r Ầ л

كح
̂
̂

î Æ

11.

①

②

③

④

⑤